


EHIG (VSAT)

HIGUERA (LA PALMA)

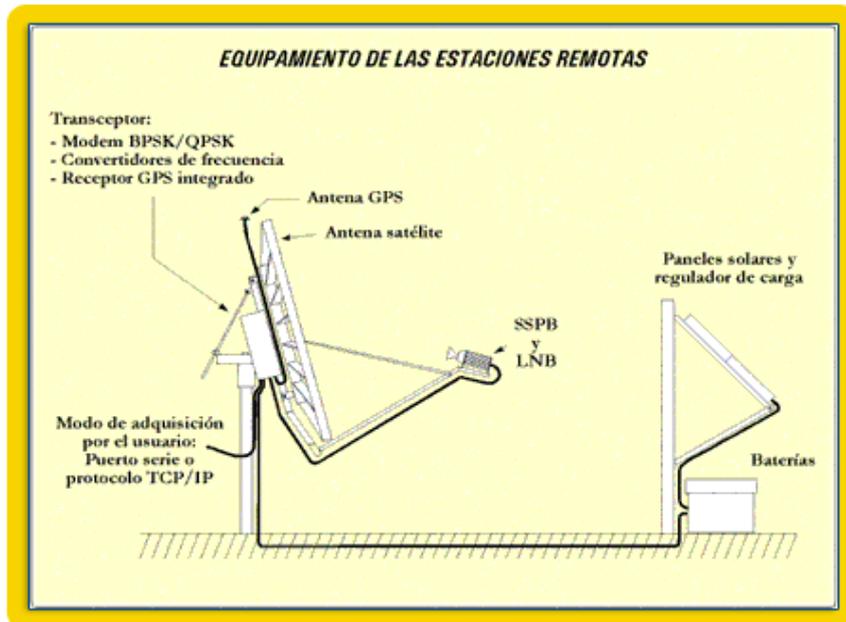

Instrumentación:

- 1 Sismómetro de banda ancha
- 1 Digitizador de tres canales (de 24 bits)
- 1 Transceptor VSAT
- 1 Receptor de tiempo GPS
- 1 Unidad de gestión de comunicaciones con una memoria de más de tres MByte
- 1 Antena de transmisión VSAT
- Paneles solares para un consumo de 30 w de la estación.
- Baterías para un funcionamiento durante 7 días.
- El sensor está instalado en una cueva.